

## ELEVADOR PRACTICLIFT

### CARACTERISTICAS GENERALES

- Carga Útil 250 KG
- Recorrido Máximo 15.000 mm
- Foso Mínimo 200 mm
- Huída Mínima 2.550 mm
- Velocidad Máxima 0,15 m/s
- Potencia Motor 2/3 cv
- Puertas exteriores semiautomáticas PL=650 a 900 mm
- Medidas Mínimas 700x700
- Medidas Máximas 1100x1400
  
- Medidas de cuadro de Maniobra 400x400x200mm (ALTOxANCHOxFONDO)
- Medidas de central hidráulica 530x535x280mm (ALTOxANCHOxFONDO)
- Medidas Armario Autoportante 720x1600x440mm (ALTOxANCHOxFONDO)
- Cabina fabricada en chapa decorada directa.
- Techo reforzado practicable con registro de acceso.
- Suelo reforzado con regulación para fijación a chasis.
- Embocaduras y perfilería en acero inoxidable.
- Techo con iluminación directa.

### CENTRAL Y MANIOBRA

#### Central Hidráulica



- Central de 1 velocidad con válvula progresiva.
- Bomba manual doble efecto subida emergencia.
- Pulsador bajada de emergencia.
- Presostato exceso de carga.
- Manómetro de presión.
- Indicador de nivel de aceite.
- Llave de corte.

- Buen nivel de confort.
- Motor sumergido.


### Maniobra



- Maniobra electrónica configurable.
- Pulsación mantenida en cabina.
- Instalación con premontada completa.
- Renivelación automática en planta.
- Sistema de bajada de emergencia por fallo eléctrico.
- Reenvío temporizado a planta.
- Reset automático.
- Señales de hueco mediante detectores magnéticos e imanes.
- Botoneras exteriores llavín grabados + llamada luminoso braille.
- Botonera de revisión.
- Temporizador automático luz de cabina.


## ACABADOS

### TECHOS (FOCOS LED)



LTK.24/4 LTK.24/6

### PAREDES (SKIMPLATE)

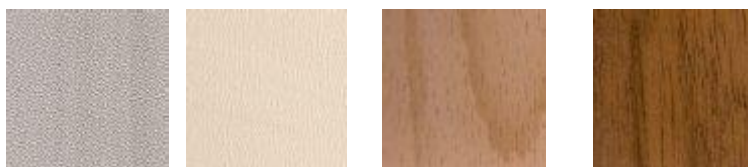

GRIS U-59 CREMA U-64 MADERA E-33 MADERA E-12

### SUELOS



TACOS GRISTACOS NEGRALINOLEUM NEGRALINOLEUM AZUL



LINOLEUM VERDE LINOLEUM MARRON LINOLEUM GRIS

### PASAMANOS



PASAMANOS TUBULAR RECTO

## BOTONERAS

### BOTONERAS DE CABINA



- Botonera con llavín desconexión.
- Pulsadores antivandálicos braille LED rojo.
- Pulsador seta "parada de emergencia".
- Pulsador de Alarma.
- Piloto luminoso y acústico de exceso de carga.
- Plafón de emergencia.
- Telefono supletorio.

### BOTONERAS DE EXTERIORES

- Botonera exterior en acero inoxidable.
- Pulsador de llamado luminoso LED rojo.
- Llavín 1 salida para restricción de uso.

## SEGURIDAD Y CERTIFICADOS

### ELEMENTOS DE SEGURIDAD

- Acuñaamiento mecánico instantaneo.
- Doble caja de cuñas.
- Contacto aflojamiento de cables.
- Cuatro cables 8mm (SEALE 8x19+1).

- Fotocélula de barrera de seguridad.

## DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

Certificado Nº: 28/28/86/2/000013 por ECA, S.A. Nº de Registro: 0056

Es conforme con la DIRECTIVA 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de Junio de 1998 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

Normas armonizadas de referencia utilizadas:

- UNE 81-2: Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores hidráulicos.
- UNE-EN 292-1: 1993. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología.
- UNE-EN 292-2: 1993. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 2: Principios y especificaciones técnicas.
- UNE-EN 60204-1: 1995. Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de máquinas. Parte 1: Generalidades.

## PUERTAS

### Puerta Semiautomática



- Puerta semiautomática con acabado e imprimación.
- Mirilla con cristal armado de seguridad.
- Perfilería decorativa en aluminio.
- Homologación Parallamas PF-30.
- Cerradura homologada para ascensor.
- Botonera exterior en cerco de puerta.
- Opcional en acero inoxidable, gran mirilla y cristal total.

### Puerta bus (Opcional)



- Puerta automática para cabina plegable tipo bus.
- Con circuito de leva C4T.
- Posibilidad de cierre plano.
- Posibilidad de puerta de rellano también tipo bus.

### Abre-Puertas (Opcional)



- Regulable en ángulo y velocidad de apertura y de tiempo de permanencia abierto.
- Inversión del giro si encuentra un obstáculo.
- Va colocado en el dintel de cabina, por lo que solo hace falta uno por elevador.

### Puertas Automáticas (Opcional)



- Puertas automáticas de 2, 3 ó 4 hojas.
- Operador de cabina con VVVF.
- Acabado estándar puerta de cabina en inox.
- Opcional gran mirilla ó cristal total.
- Acabado estándar puerta de rellano en epoxi.